Metalloplastiche

Descrizione:

Guarnizione incamiciata costituita da un'anima elastica ricoperta da uno strato metallico; può essere realizzato con materiali e forme diverse, per questo motivo le guarnizioni metalloplastiche sono consigliate per gli scambiatori di calore oppure quando è richiesta un'elevata compressibilità (20-30%). Produciamo anche guarnizioni con traversino.

Tutte le guarnizioni metalloplastiche possono essere rivestite con strato di grafite.

DATI TECNICI:

Spessore Rivestimento	0,5 mm
Spessore Metallo	0,8 mm
Passo di Ondulazione	4,8 mm
Fattore "Y" riempimento*	62 MPa
Fattore "m" riempimento*	3,75

* I valori di "m" e "y" dipendono dal materiale di contatto (metallico o grafite).

Queste guarnizioni possono essere realizzate con due alette di centraggio di spessore max 0,8 mm, disposte a 180° con fori di diametro "d" uguale a quello della relativa flangia.

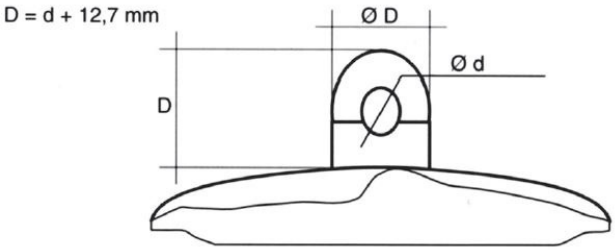

Le guarnizioni di metallo possono essere realizzate con i seguenti profili:

MP L - Metalloplastica Piana

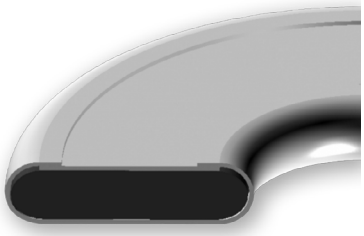

MP S - Metalloplastica piana con giunzione sovrapposta

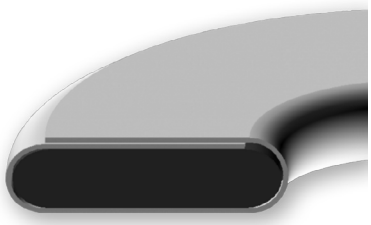

MP O - Metalloplastica corrugata

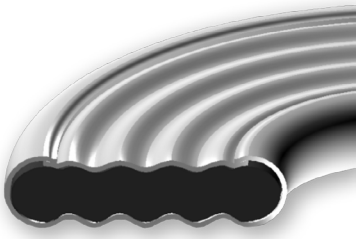

MP A - Metalloplastica piana aperta su diametro esterno



I dati presenti nella scheda relativi alle possibilità di impiego hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione d'idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. KLINGER Italy non si assume responsabilità di alcuna natura. Impieghi alle massime temperature e contemporaneamente alle massime pressioni sono fortemente sconsigliati.

KLINGER Italy, Via De Gasperi, 88, 20017, Rho (MI), Italia
Tel +39 02933331 | Email: klinger@klinger.it