Filtro flusso libero
Serie FFL

BUROCCO
INDUSTRIAL VALVES srl

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl VIA NOVEIS, 33 – 13867 PRAY (BI) - ITALY
info@burocco.it —www.burocco.it
Tel.: +39 015 76.72.78 —Fax: +39 015 76.71.36

Dati tecnici

Misura (DN)	DN 15 - 200
Rating	PN 16 (15-125) - PN 10 (150-200)
Connessioni	Saldare di testa (BW)
Temperature	da -30 a +150 °C

Descrizione

Filtro a "Y" in acciaio inox, raccoglitore di impurità nei fluidi delle tubazioni, a protezione delle valvole di regolazione e intercettazione.

Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, alimentari, impianti industriali in genere.

Opzioni

⇒ Diversi gradi di filtrazione
⇒ Tappo di spurgo
⇒ Temperatura max 200 °C con guarnizione corpo in GRAFITE ARMATA

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
C_v	5	9	14	22	34	53	91	138	217	339	490	865
K_{vs}	4,3	7,7	12	18,8	29	45,3	77,8	118	185,5	290	419	739

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso 06/13

Filtro flusso libero
Serie FFL

BUROCCO
INDUSTRIAL VALVES srl

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl VIA NOVEIS, 33 – 13867 PRAY (BI) - ITALY
info@burocco.it —www.burocco.it
Tel.: +39 015 76.72.78 —Fax: +39 015 76.71.36

Materiali	
Corpo filtro	AISI 316/316L
Cestello	AISI 316/316L
Tappo	AISI 316/316L
Guarnizione corpo	CARBOFIBER (STD) - PTFE - GRAFITE ARMATA

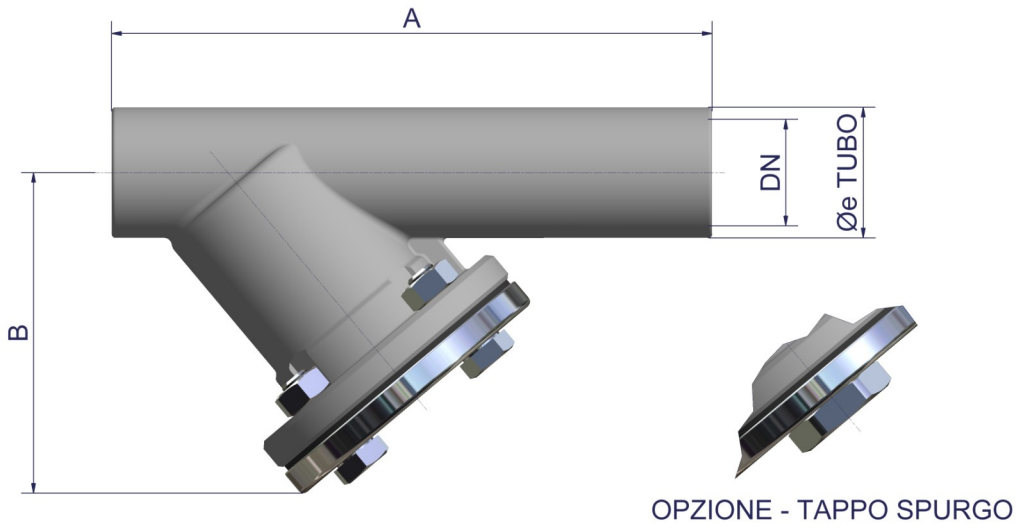

Dimensioni (mm)				
DN	**A**	**B**	**Øe TUBO**	**peso (Kg)**
15	126	70	21,3	1,1
20	146	70	26,9	1,2
25	156	85	33,7	1,3
32	176	85	42,4	1,5
40	196	110	48,3	2,2
50	226	125	60,3	3,1
65	286	145	76,1	5,0
80	306	180	88,9	7,5
100	345	205	114,3	12,5
125	395	245	139,7	18,0
150	475	280	168,3	14,6
200	595	365	219,1	a richiesta

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso 06/13