

Valvola flusso libero ON-OFF Serie NPFL/BW

BUROCCO

INDUSTRIAL VALVES srl

Dati tecnici

Misura (DN)	DN 15 - 100
Rating	PN 16
Connessioni	Saldare di testa (BW)
Caratteristiche otturatore	Piattello
Attuatore	Pneumatico a pistone AISI 304
Alimentazione	min 4 / max 8 bar
Temperature	da -30 a +200 °C

Descrizione

Valvole a sede inclinata con elevato coefficiente di portata, di costruzione solida e compatta. Versatilità di impiego dovuta alla costruzione in acciaio INOX per utilizzo in ambienti aggressivi.

Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, alimentari, impianti industriali in genere.

Opzioni

- ⇒ Normalmente aperta (NA)
- ⇒ Doppio effetto (DE)
- ⇒ Micro meccanici / proximity / box micro
- ⇒ Elettrovalvola di pilotaggio
- ⇒ Convertitore elettropneumatico segnale 4-20 mA o 0-10 VDC (otturatore per regolazione)

DN	C _v	K _{vs}
15	5	4,3
20	9	7,7
25	14	12
32	22	18,8
40	34	29
50	53	45,3
65	91	77,8
80	138	118
100	217	185,5




Valvola flusso libero ON-OFF Serie NPFL/BW

BUROCCO

INDUSTRIAL VALVES srl

BUROCCO INDUSTRIAL VALVES srl VIA NOVEVIS, 33 - 13867 PRAY (BI) - ITALY

Materiali	
Corpo valvola	AISI 316/316L
Inserto otturatore	PTFE/CG
Stelo / Otturatore	AISI 316/316L
Tenute	Pacco premistoppa autoregistrante anelli a "V" in PTFE + anello in grafite
Guarnizione corpo	GRAFITE ARMATA
Tenute attuatore	FPM

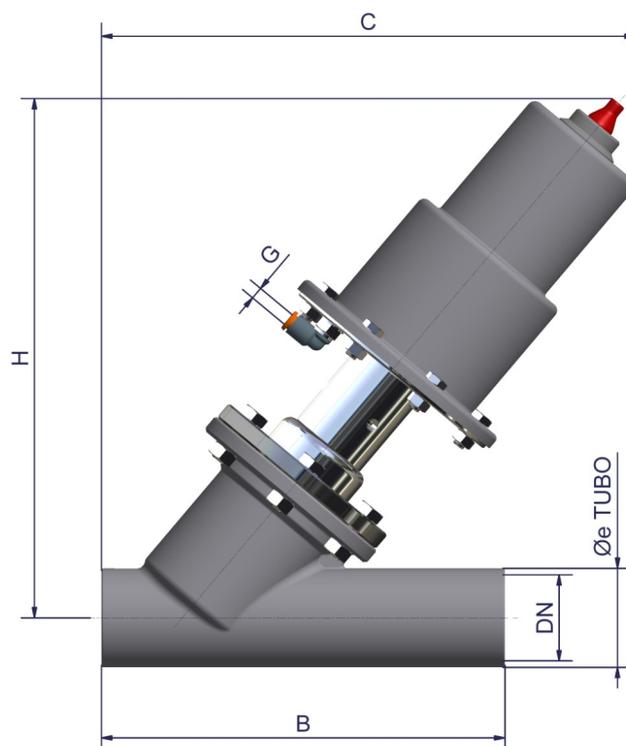

Dimensioni (mm)						
DN - servoc.	B	C	H	Øe TUBO	G	peso (Kg) *
15 - S.63	126	207	215	21,3	1/8" G	2,7
20 - S.63	146	212	215	26,9	1/8" G	2,8
20 - S.82	146	237	240	26,9	1/8" G	3,9
25 - S.63	156	212	215	33,7	1/8" G	3,2
25 - S.82	156	237	240	33,7	1/8" G	4,3
32 - S.63	176	a richiesta	a richiesta	42,4	1/8" G	a richiesta
32 - S.82	176	a richiesta	a richiesta	42,4	1/8" G	a richiesta
40 - S.82	196	262	260	48,3	1/8" G	5,5
40 - S.118	196	292	290	48,3	1/8" G	8,1
50 - S.82	226	272	270	60,3	1/8" G	6,6
50 - S.118	226	302	300	60,3	1/8" G	9,2
65 - S.118	286	342	310	76,1	1/8" G	11,3
65 - S.136	286	a richiesta	a richiesta	76,1	1/4" G	a richiesta
80 - S.136	306	a richiesta	a richiesta	88,9	1/4" G	a richiesta
80 - S.153	306	a richiesta	a richiesta	88,9	1/4" G	a richiesta
100 - S.136	345	a richiesta	a richiesta	114,3	1/4" G	a richiesta
100 - S.153	345	a richiesta	a richiesta	114,3	1/4" G	a richiesta

* Servocomando senza accessori.

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso 06/13

info@burocco.it — www.burocco.it

Tel.: +39 015 76.72.78 — Fax: +39 015 76.71.36