

Valvole ON/OFF

Serie VPFA

Valvola per servizi generici a 2 vie

BUROCCO

INDUSTRIAL VALVES srl

Dati Tecnici

Misura (DN)	DN 15 — 65
Pressione nominale	PN16
Connessioni	Flanges UNI/DIN PN16
Tipo di Otturatore	Soffice (Class VI)
Caratteristiche	On/off
Azione	Pneumatica con pistone (alimentazione massima 3 bar)
Temperatura	da-5 a +180 °C


Descrizione

La serie VPFA on/off sono valvole per servizi generici con il corpo costruito in ghisa sferoidale.

La serie di valvole VPFA on/off sono la miglior scelta per una semplice ed affidabile valvola a globo. Questa serie può essere usata per fluidi e gas fino a 16 bar, vapore fino ad un massimo di 8 bar

Varianti

- ⇒ Tipo di tenuta HPP PEEK
- ⇒ Volantino manuale di testa (manovre di emergenza)
- ⇒ Filtro riduttore

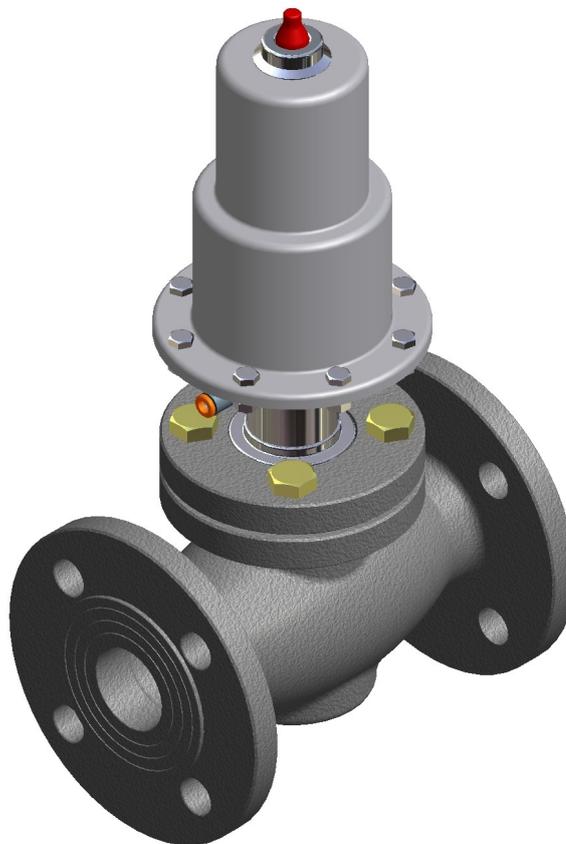

Coefficiente di portata (CV)

DN	CV	KVs
15	4	3,5
20	7	6
25	12	10
32	18	15,5
40	28	24
50	48	41
65	72	61,5

Valvole ON/OFF


Serie VPFA

Valvola per servizi generici a 2 vie

BUROCCO

INDUSTRIAL VALVES srl

Materiali	
Corpo valvola	Ghisa Sferoidale GGG 40 (PN16)
Trim (otturatore - sede)	316L + PTFE-CG o PEEK inserto
Stelo	316L
Premistoppa	PTFE + graphite
Guarnizione dorpo	FASIT 400
Attuatore	Acciaio Inox

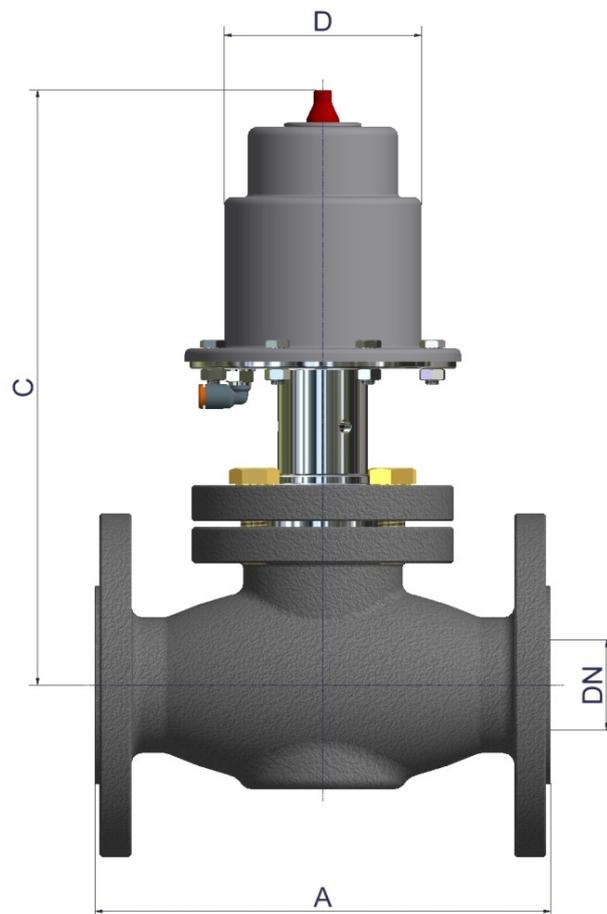

Dimensioni Standard (mm)				
DN	A	C	Ø D	Serv.
15	130	250	66	S63/R
20	150	250 - 280	66	S63/R - S63
25	160	250 - 280	66	S63/R - S63
32	180	265 - 315	88	S82/R - S82
40	200	265 - 315	88	S82/R - S82
50	230	315 - 330	88 - 122	S82 - S118
65	290	360	122	S118

Peso Standard *							
DN	15	20	25	32	40	50	65
kg	6,5	7,6 / 7,8	8,6 / 8,8	11 / 11,5	11,5 / 12	19 / 21,5	29

* senza posizionatore, filtro riduttore o altri accessori

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso 06/13