

## TEADIT 24 B

### Proprietà:

**TEADIT 24 B** è un nastro per guarnizioni prodotto con puro PTFE espanso. L'intero processo produttivo è soggetto a rigidi controlli di qualità registrati DIN EN ISO 9001.

### Aree di applicazione:

Grazie all'eccellente resistenza termica e chimica, il **TEADIT 24 B** può essere utilizzato per un'ampia varietà di applicazioni statiche in quasi tutti i campi dell'industria. L'eccezionale malleabilità del PTFE espanso può compensare le imperfezioni delle superfici irregolari e/o danneggiate, permette l'uso con connessioni sensibili allo sforzo e applicazioni su flangie con basso carico di serraggio, i.e. flangie in plastica, in vetro, etc. Applicazioni tipiche sono: tenuta di flangie, compressori, portelli d'ispezione e passi d'uomo, sistemi di ventilazione, compensatori, scambiatori di calore e molti altri.



### Dati tecnici:

- Temperatura: - 240°C fino a +260°C, per brevi periodi fino a +310°C
- Resistenza chimica: resistente contro tutte i prodotti chimici da pH 0-14 – eccetto metalli alcalini fusi e fluoro elementare ad elevate temperatura e pressione
- Resistenza alla pressione: dal vuoto fino a 200 bar
- Densità: 0,65 g/cm<sup>3</sup>, +/- 0,1g/cm<sup>3</sup>
- Resistenza all'invecchiamento: TEADIT 24 B non invecchia (nota: la striscia adesiva ha limitata durata di conservazione) ed è resistente ai raggi UV.
- Colore: bianco
- Altri: **TEADIT 24 B** è fisiologicamente inoffensiva. E' inodore e non ha gusto. Non è contaminante né tossico. Conforme alle normative FDA 21 CFR 177.1550 (PTFE).


### Vantaggi:

- Veloce e semplice da installare: la striscia adesiva facilita l'installazione.
- Tempi morti ridotti: disponibile in breve tempo, nessun taglio o tranciatura è necessario.
- Magazzino ridotto: poche differenti sezioni coprono la maggior parte delle applicazioni in uno stabilimento.
- Nessun rischio: la versatilità del **TEADIT 24 B** elimina il rischio di utilizzare il materiale non idoneo per alcune applicazioni – ciò impedisce evitabili danni o rotture.
- Nessuno scarto: **TEADIT 24 B** è una guarnizione in spezzoni, nessun materiale viene scartato.

### Approvazioni:

- BAM
- DVGW
- WRC
- BOC Special Gases
- FDA
- TA-Luft
- TÜV

NO WAY THROUGH

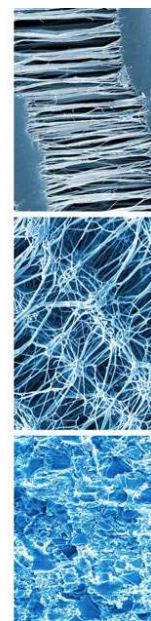

TEADIT INTERNATIONAL  
Rosenheimer Str. 10  
6330 Kufstein  
Tel.: +43-5372-64020-0  
Fax: +43-5372-64020-20  
austria@teadit.eu

TEADIT DEUTSCHLAND GmbH  
Cottbuser Str. 1  
51368 Köln  
Tel.: +49-214-3023879  
Fax.: +49-214-3023893  
germany@teadit.eu

TEADIT ITALIA S.p.A.  
Via Vanzago 13  
25030 Paratico (BS)  
Tel.: +39-035-924911  
Fax: +39-035-913060  
italy@teadit.eu

Le indicazioni contenute nel presente catalogo relativamente alle caratteristiche ed attitudini ed alle possibilità di impiego dei prodotti hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione di idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare gravi danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Il presente catalogo annulla ogni precedente pubblicazione relativa ai prodotti. La Teadit non si assume responsabilità di alcuna natura.