

TEADIT 24 HD

Proprietà:

TEADIT 24 HD è un nastro per guarnizioni con puro PTFE espanso e predensificato. L'intero processo produttivo è soggetto a rigidi controlli di qualità registrati DIN EN ISO 9001.

Aree di applicazione:

TEADIT 24 HD è consigliato in particolar modo per superfici delle flangie irregolari (i.e. non parallele) o danneggiate e per applicazioni dove sia richiesto un determinato spessore residuo. Applicazioni tipiche sono: scambiatori di calore, grandi containers, serbatoi, tubi flessibili di pompe, flangie, portelli d'ispezione e passi d'uomo, etc.



Prodotto standard e dimensioni:

Dimensioni std. delle flangie	Dimensioni (mm)
• fino a DN 500	4 x 2,5
• da DN 500 fino a DN 1500	6 x 4,6
• uguali o maggiori di DN 1500	8 x 5,5
• TEADIT 24 HD è disponibile in confezioni con striscia autoadesiva.	

Approvazioni:

- FDA
- FMFA

Dati tecnici:

- Temperatura: - 240°C fino a +270°C, per brevi periodi fino a +310°C
- Resistenza chimica: resistente contro tutti i prodotti chimici da pH 0-14 ad eccezione dei metalli alcalini fusi e fluoro elementare ad elevate temperatura e pressione.
- Resistenza alla pressione: dal vuoto fino a 200 bar
- Densità: 1,0 g/cm³, +/- 0,1g/cm³
- Resistenza all'invecchiamento: **TEADIT 24 HD** non invecchia (nota: la striscia adesiva ha limitata durata di conservazione).
- Colore: bianco


Nella scelta della dimensione adatta del **TEADIT 24 HD** si deve prendere in considerazione il carico di serraggio sopportabile ed eventuali superfici irregolari o danneggiate della flangia.

TEADIT INTERNATIONAL
Rosenheimer Str. 10
6330 Kufstein
Tel.: +43-5372-64020-0
Fax: +43-5372-64020-20
austria@teadit.eu

TEADIT DEUTSCHLAND GmbH
Cottbuser Str. 1
51368 Köln
Tel.: +49-214-3023879
Fax.: +49-214-3023893
germany@teadit.eu

TEADIT ITALIA S.p.A.
Via Vanzago 13
25030 Paratico (BS)
Tel.: +39-035-924911
Fax: +39-035-913060
italy@teadit.eu

NO WAY THROUGH

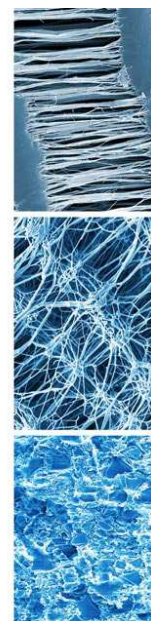

Le indicazioni contenute nel presente catalogo relativamente alle caratteristiche ed attitudini ed alle possibilità di impiego dei prodotti hanno valore generale ed orientativo. Qualsiasi tipo di impiego dei prodotti deve essere preceduto da uno studio specifico e da una valutazione di idoneità all'impiego concreto di essi. La mancata utilizzazione di prodotti di tenuta idonei può provocare gravi danni a persone o cose. Le specifiche indicate possono essere soggette a modifiche senza comunicazione o preavviso. Il presente catalogo annulla ogni precedente pubblicazione relativa ai prodotti. La Teadit non si assume responsabilità di alcuna natura.